

מעמים קדמי לטרקטורים קובוטה LA213 B1620-B1820

מכשירי תנועה
מיכון חקלאי



B

B-Series

קובוטה

FRONT LOADER



מסגרת המעמים הקדמי

• מסגרת המעמים



- מסגרת המעמים הקדמי עשויה מפלדה חזקה ועבה.
- העיצוב מאפשר שדה ראייה מיטבי, ועבודה נוחה.
- עיצוב זה מסייע להפחית מאמצים, ומקצר את זמני התגובה, ועל ידי כך מגדיל את יעילות העבודה.

הגנה על הצנרת ההידראולית

• צינורות הידראוליים



- הצינורות ההידראוליים מחוברים בתוך מסגרת המעמיס.
- הצינורות מוגנים באופן מיטבי מפני פגיעות מכאניות, מים ולחות.



חיבור / ניתוק מהיר של המעמס

• מערכת חיבור / ניתוק מהיר



- פירוק וחיבור המעמס הקדמי במהירות ללא כלי עבודה מיוחדים.
- זרועות להעמדת הכף לצורך ניתוק וחיבור מהיר.
- הניתוק - צינורות ההידראוליים וניתוק הפינים המחברים בלבד.

ידיית ג'ויסטיק להפעלת המעמס

• ידיית הפעלה



- ידיית הפעלת המעמס הקדמי נמצאת מימין לנהג תוך גישה נוחה להפעלה.
- ידיית הג'ויסטיק מאפשרת את כל פעולות המעמס הקדמי בידיית אחת.

מפרט טכני למעמ"ס קדמי LA-213 עבור טרקטורים B1620-B1820

מכשירי תנועה
מיכון חקלאי




מפרט טכני מעמ"ס קדמי LA-213

מעמ"ס קדמי

		LA-213	דגם מעמ"ס קדמי
		B1620-B1820	מתאים לטרקטור
A	מ"מ	1921	גובה הרמה מקסימאלי (נק' החיבור של הכף נקודה א')
B	מ"מ	1445	גובה הרמה מקסימלי (החלק התחתון של הכף נקודה ג')
C	מ"מ	1417	גובה קצה הכף התחתון במצב שפיכה
D	מ"מ	815	מרחק הגעה (לשפיכה) בהרמה מקסימלית של הכף
E	מעלות	44	זווית שפיכה מקסימאלית
F	מ"מ	1390	מרחק קצה הכף (במצב תחתון) ממרכז גלגל קידמי
G	מעלות	24	זווית גלגול חוזר של הכף
H	מ"מ	110	עומק חדירה של הכף

סקיצה כללית

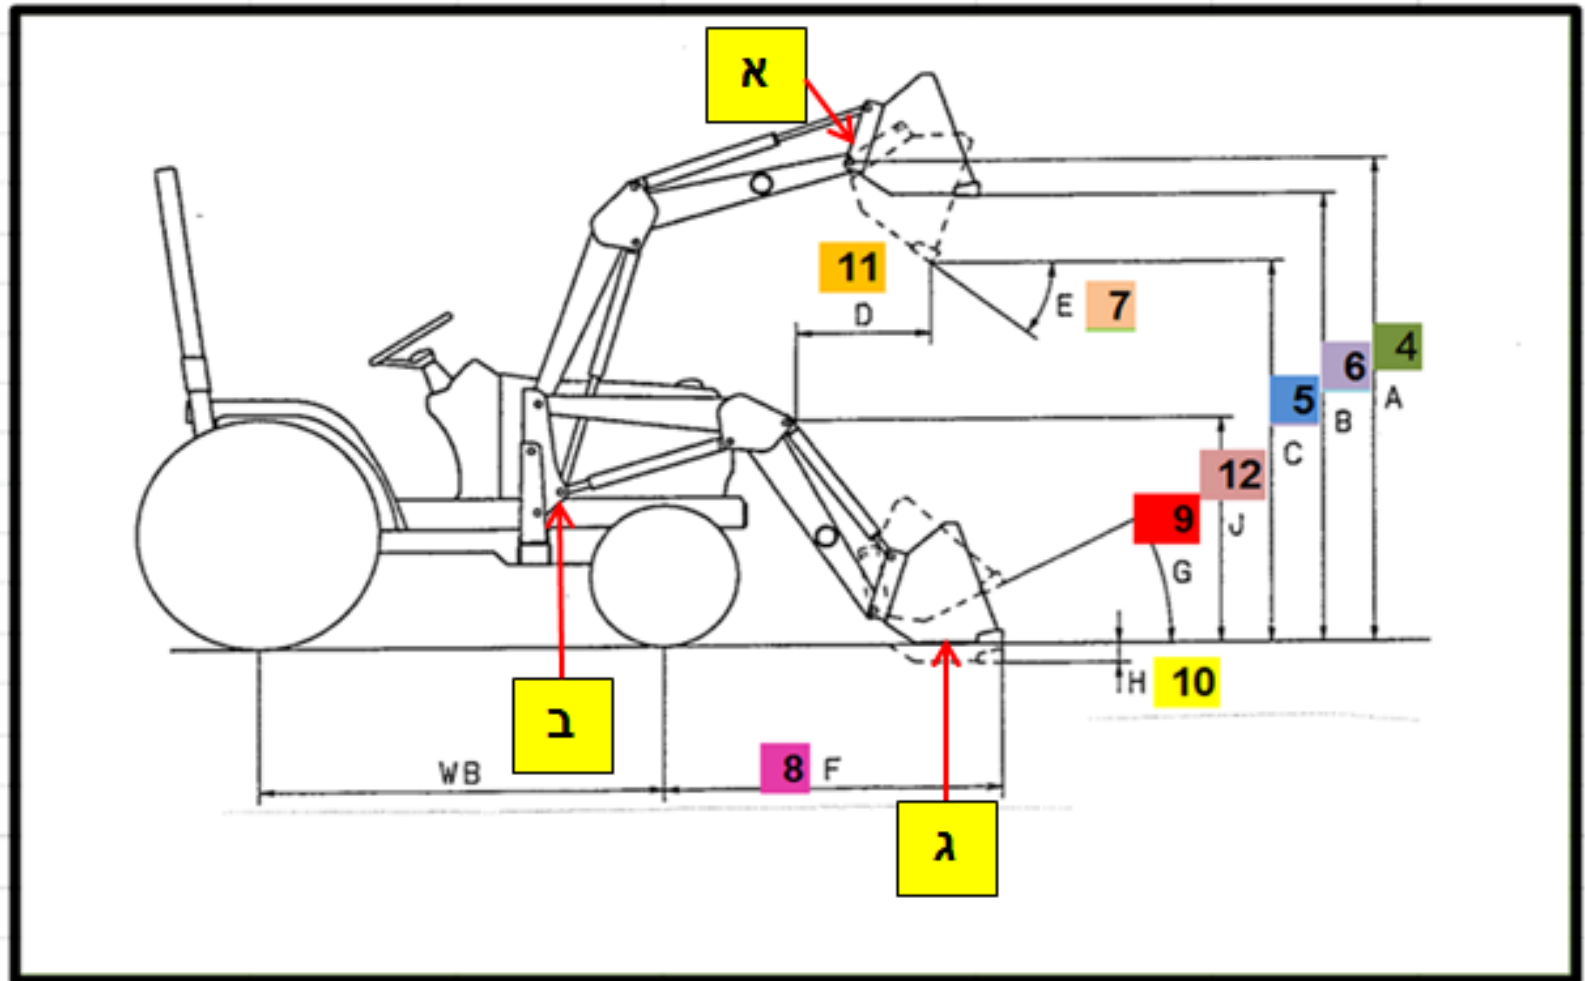

מפרט טכני למעמית קדמי LA-213 עבור טרקטורים B1620-B1820

פירוט תפעולי

א	ק"ג	340	כושר הרמה בגובה מקסימאלי (נק' החיבור של הכף)
ג	ק"ג	210	כושר הרמה בגובה מקסימאלי (בקצה התחתון של הכף)
א	ק"ג	375	כושר הרמה בגובה 1500 מ"מ (נק' החיבור של הכף)
ג	ק"ג	270	כושר הרמה בגובה 1500 מ"מ (בקצה התחתון של הכף)

הכף עצמה

	מרובעת 42"	מודל
מ"מ	1067	רוחב
מ"מ	495	עומק
מ"מ	465	גובה
מ"מ	538	אורך
מ"ע	0.12	קיבולת - יבש
מ"ע	0.15	קיבולת - רטוב
ק"ג	209	משקל

זמנים

שניות	3.5	זמן הרמה
שניות	2.7	זמן הורדה
שניות	1.7	זמן שפיכה
שניות	2.4	זמן גלגול חוזר

מסופק כסטנדרט

- מעמיס עם פירוק מהיר.
- כף מעמיס ברתום 4 פינים קבועים.
- ג'ויסטיק להפעלת המעמיס.

מכשירי תנועה
מיכון חקלאי

