

# מעמים קדמי לטרקטור קובוטה L-5040

מכשירי תנועה  
מיכון חקלאי



# L

## Grand L40 Series

## קובוטה

# FRONT LOADER



# מסגרת המעמים הקדמי

## • מסגרת המעמים



- מסגרת המעמים הקדמי עשויה מפלדה חזקה ועבה.
- העיצוב מאפשר שדה ראייה מיטבי, ועבודה נוחה.
- עיצוב זה מסייע להפחית מאמצים, ומקצר את זמני התגובה, ועל ידי כך מגדיל את יעילות העבודה.

# הגנה על הצנרת ההידראולית

## צינורות הידראוליים



- החיבורים ההידראוליים מחוברים בתוך מסגרת הטרקטור כחלק אינטגרלי.

- הצינורות מוגנים באופן מיטבי מפני פגיעות מכאניות, מים ולחות.



# חיבור / ניתוק מהיר של המעמס

## • מערכת חיבור / ניתוק מהיר



- פירוק וחיבור המעמס הקדמי במהירות ללא כלי עבודה מיוחדים.
- זרועות להעמדת הכף לצורך ניתוק וחיבור מהיר.
- הניתוק - צינורות ההידראוליים וניתוק הפינים המחברים בלבד.

# ידית ג'ויסטיק להפעלת המעמס

## • ידית הפעלה



- ידית הפעלת המעמס הקדמי נמצאת מימין לנהג תוך גישה נוחה להפעלה.
- ידית הג'ויסטיק מאפשרת את כל פעולות המעמס הקדמי בידי אחת.

# מפרט טכני למעמים קדמי LA-854-EC עבור טרקטור L-5040

מכשירי תנועה  
מיכון חקלאי




## מפרט טכני מעמים קדמי LA854EC

### מעמים קדמי

		<u>LA854EC</u>	דגם מעמים קדמי
		<b>L5040</b>	מתאים לטרקטור
A	מ"מ	2863	גובה הרמה מקסימאלי (נק' החיבור של הכף <b>נקודה א'</b> )
B	מ"מ	2659	גובה הרמה מקסימלי (החלק התחתון של הכף <b>נקודה ג'</b> )
C	מ"מ	2255	גובה קצה הכף התחתון במצב שפיכה
D	מ"מ	570	מרחק הגעה (לשפיכה) בהרמה מקסימלית של הכף
E	מעלות	45	זווית שפיכה מקסימאלית
F	מ"מ	1919	מרחק קצה הכף (במצב תחתון) ממרכז גלגל קידמי
G	מעלות	42	זווית גלגול חוזר של הכף
H	מ"מ	177	עומק חדירה של הכף
J	מ"מ	1410	גובה מקסימלי של הכף במצב תחתון

# סקיצה כללית

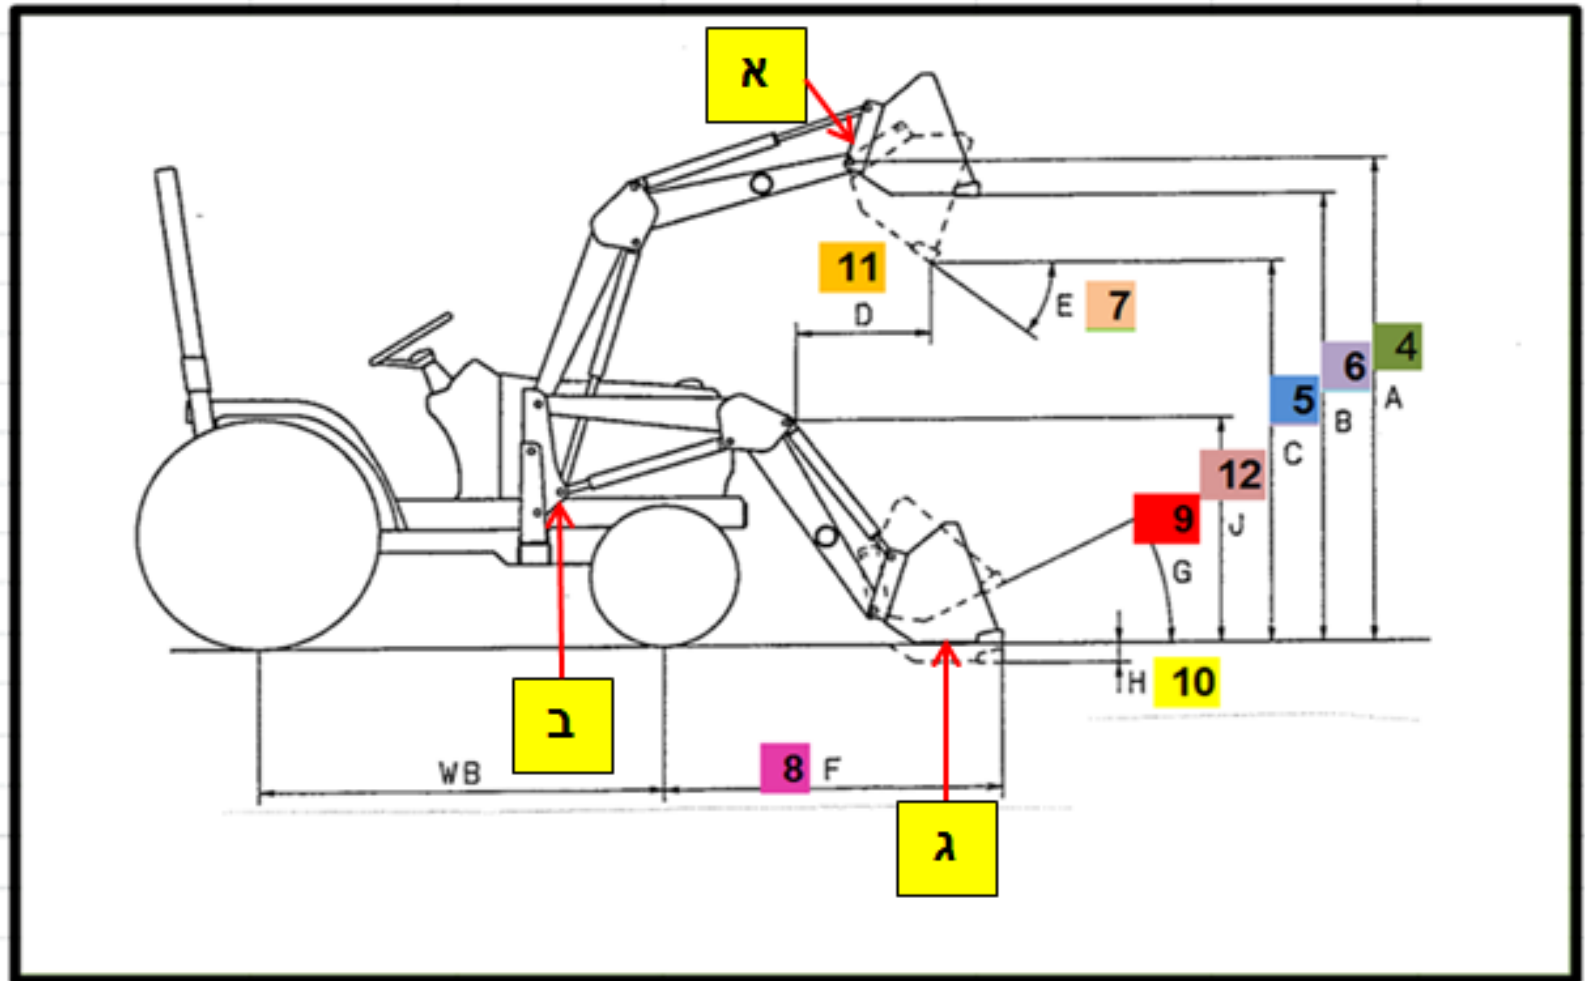

מכשירי תנועה ומכוניות (2004) בע"מ\_ מעמ"ס  
קדמי לקובוטה L5040

# מפרט טכני למעמים קדמי LA-854-EC עבור טרקטור L-5040

## פירוט תפעולי

	חור תחתון	חור עליון	מיקום פין הרמת כף
	ב - סטנדרט	דרישת לקוח	
א	ק"ג 1129		כושר הרמה בגובה מקסימאלי (נק' החיבור של הכף א')
ג	ק"ג 852		כושר הרמה בגובה מקסימאלי (במרכז הכף ג')
א	ק"ג 1405		כושר הרמה בגובה 1500 מ"מ (נק' החיבור של הכף א')
ג	ק"ג 1138		כושר הרמה בגובה 1500 מ"מ (במרכז הכף ג')

## הכף עצמה

	"72		דגם הכף -
מ"מ	1830		רוחב
מ"מ	477		עומק
מ"מ	608		גובה
מ"מ	630		אורך
מ"ע	0.31		קיבולת - יבש
מ"ע	0.37		קיבולת - רטוב
ק"ג	164		משקל

## זמנים

שניות	4.2	זמן הרמה
שניות	2.8	זמן הורדה
שניות	1.8	זמן שפיכה
שניות	2.3	זמן גלגול חוזר

מכשירי תנועה ומכוניות (2004) בע"מ\_ מעמים  
קדמי לקובוטה L5040



# מסופק כסטנדרט

- מעמיס עם פירוק מהיר.
- כף מעמיס ברתום 4 פינים קבועים.
- ג'ויסטיק להפעלת המעמיס.



מכשירי תנועה  
מיכון חקלאי



מכשירי תנועה ומכונות (2004) בע"מ\_ מעמיס  
קדמי לקובוטה L5040